

Tilbakeslagsventil BRA F5


AKSIAL DISK TILBAKESLAGSVENTIL PN10/16
Myktstengende og stillegående

Applikasjoner:

- Pumpestasjoner og nettverk for vann
- Kan monteres i alle retninger
- Trykk opp til 16 bar



DESIGN STANDARD: EN 1074-3
FLANGES: EN1092-2
TESTS: EN 12266
WORKING TEMP.: Min -10°C/Max+70°C
WORKING PRESSURE: Min 0,3 bar

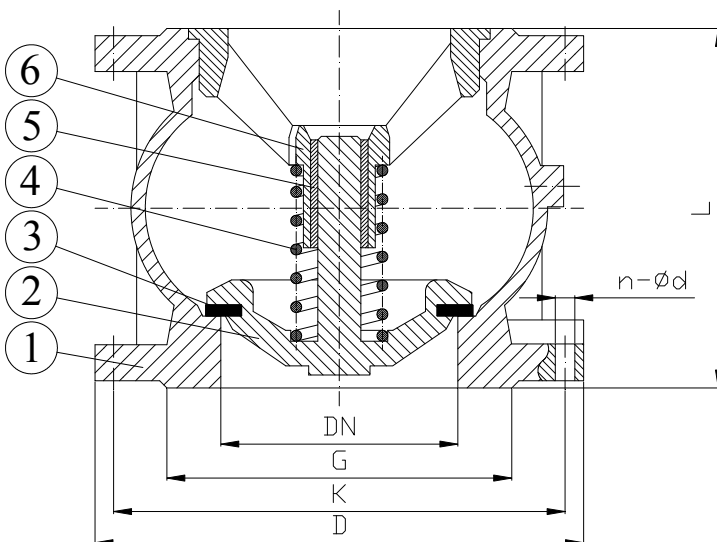

DENOMINAZIONE PART	MATERIALI MATERIALS
1 CORPO BODY	GJL 250 GJL 250
2 DISCO DISC	GJS 400 GJS 400
3 GUARNIZIONE SEAL	EPDM EPDM
4 MOLLA SPRING	ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL
5 GUIDA GUIDE	OTTONE BRASS
6 GUIDA GUIDE	GJS 400 GJS 400

DN	PN	G	K	D	n-ød	L	W(kg)
50	16	98	125	165	4-19	100	5.7
65	16	118	145	185	4-19	120	8.7
80	10	132	160	200	4-19	140	10.8
	16	132	160	200	8-19	140	10.8
100	16	156	180	220	8-19	170	13.5
125	16	184	210	250	8-19	200	21
150	16	211	240	285	8-23	230	30
	10	260	295	340	8-23	300	49
200	16	260	295	340	12-23	300	49
	10	319	350	405	12-23	370	73.3
250	16	319	355	405	12-28	370	73.3
	10	370	400	445	12-23	410	90
300	16	370	410	460	12-28	410	90

SURFACE PROTECTION: FBE coating process with epoxy resin powder of sky blue color RAL 5005 and minimum thickness of 200µm.

CARATTERISTICHE IDRAULICHE HEADLOSS DIAGRAM

